


# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA – SMART DIGITAL LOCK



Scan the QR code below to download the APP

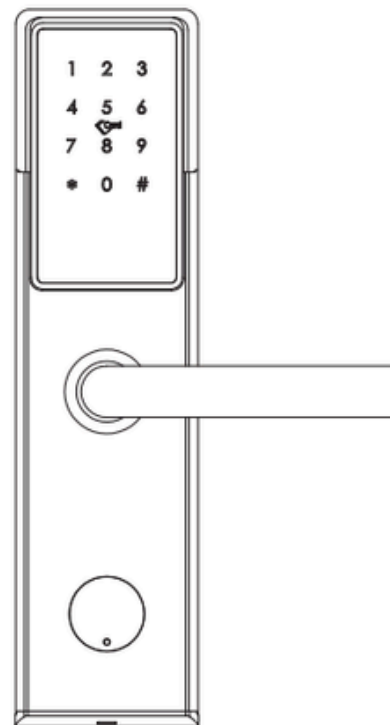

Search Google play or APPLE Store with TTLOCK




**IC Card**



**Passcode**




**Key**



**APP**

## 1 Kompletas


Patikrinkite pakuotės dėžutę ir priedus

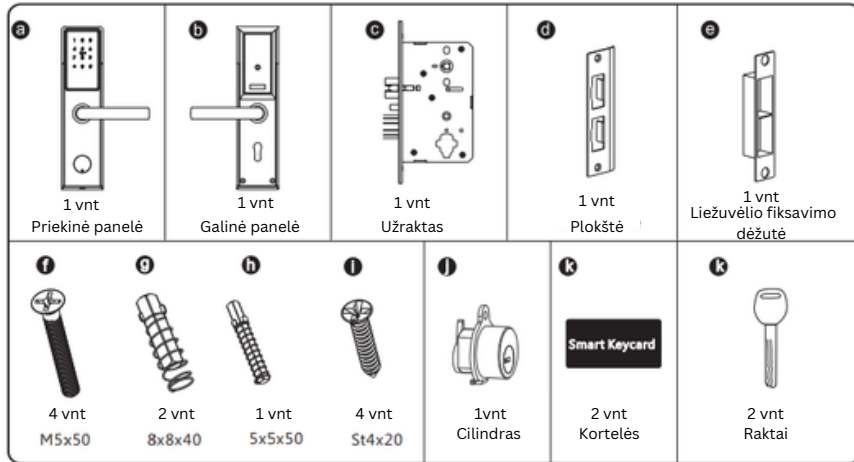

## 2 Produkto aprašymas

Medžiaga	304# Nerūdijantis plienas, ABS
Prieinamos spalvos	Nerūdijantis plienas arba juodasis nikelis
Durų storis	32-35 (mm)
Komunikacija	Bluetooth 5.0 BLE
OS palaikymas	iOS 7.0 arba daugiau, Android 4.4 arba daugiau
Baterijos veikimo laikas	10000 kartų (12 mėn)
Maitinimas	DC6v: 4vnt AAA baterijos
Statinė srovė	<50uA
Dinaminė srovė	<200uA
Atrakinimo būdai	IC kortelė, Kodas, APP, Raktas
Atrakinimo laikas	1-1,5 sek
Darbinė temperatūra	-20~45
Darbinė drėgmė	10%-95%
Vartotojų talpa	IC kortelė: 200 grupių, e-raktas: be limito, pritaikytas slaptažodis: 150 grupių
Tinkama spyna	ANSI spyna (60 arba 70)
WiFi	YRA (Nepriavlima)
Pakavimas	Kartoninė dėžutė su poliomeru viduje


## 2 Produkto aprašymas

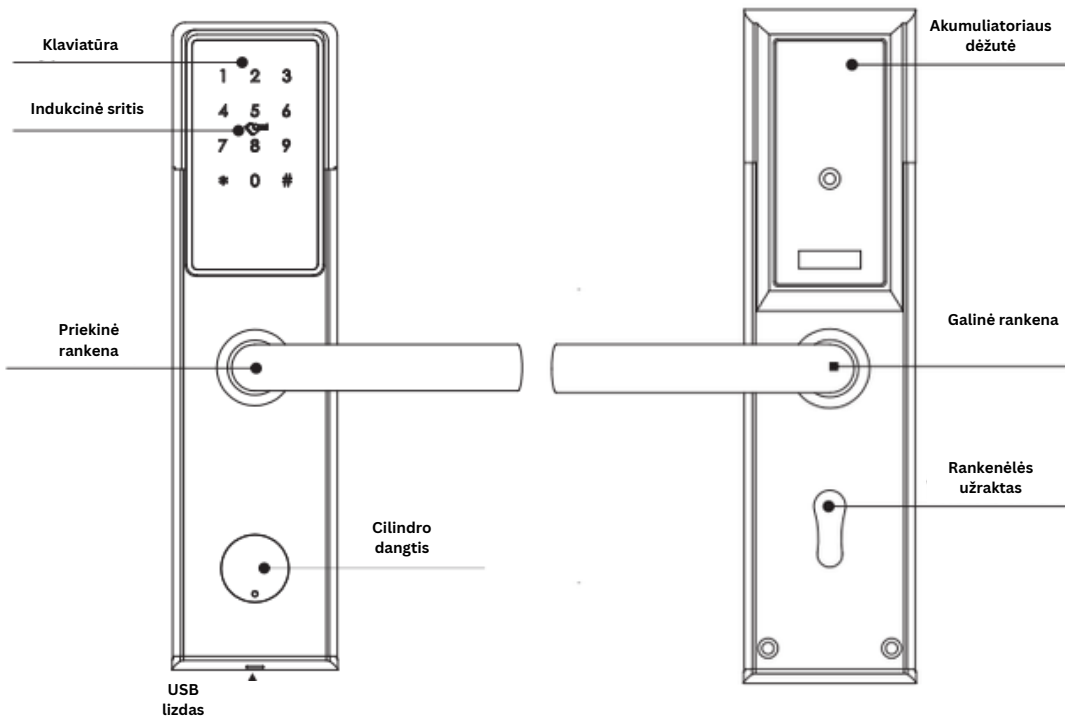

## 4 Atstatyti į gamyklinius nustatymus

### DĖMĖSIO!

Galinėje priekinio skydelio pusėje yra vienas Reset mygtukas. Galite paspausti šį mygtuką 2 sekundes su dviem garsais, tada užraktas veikia pagal gamyklinius nustatymus ir numatytasis slaptažodis yra: 123456. Gamyklinės būsenos metu užraktas yra visada atidarytas, galite įjungti užraktą ir variklis veiks vieną kartą, o rankena bus laisvos būklės.

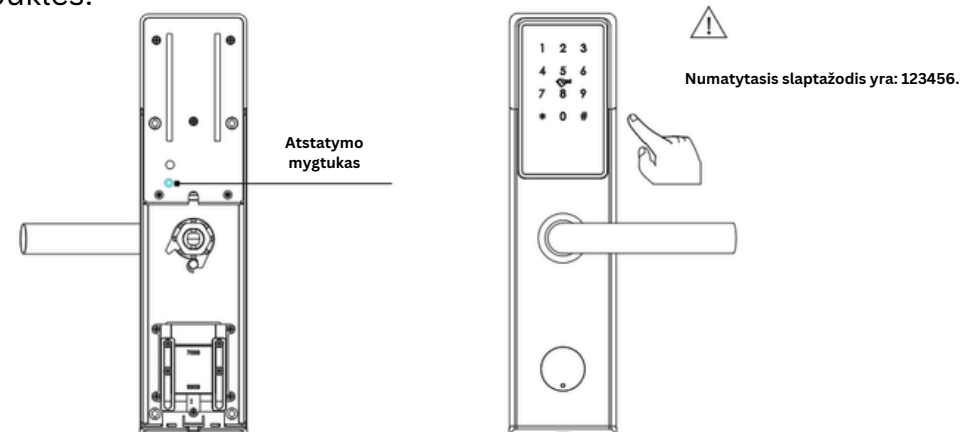


## 5 Montavimo žingsniai

1. Pirmam žingsniui pritvirtinkite:


Atkreipkite dėmesį į įstrižainės kabelio kryptį ir įkiškite įtvaną prie išgręžtos skylės ir priveržkite šoninės plokštės varžtus.

Žiūrėkite žemiau esantį paveikslėlį (1).

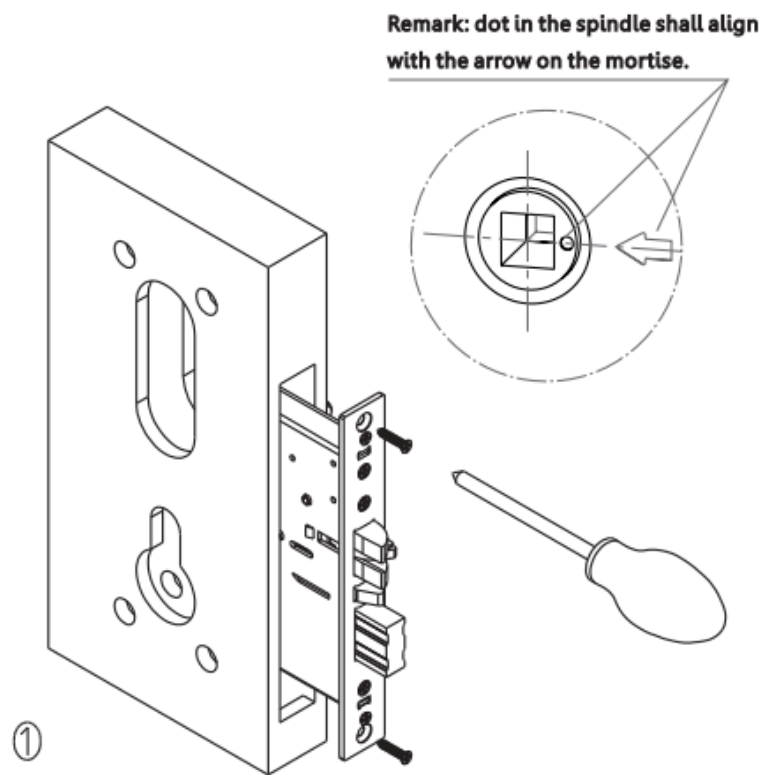


Pic(1) Mortise

2. Pritvirtinkite priekinę plokštę varžtais, kaip parodyta paveikslėlyje.

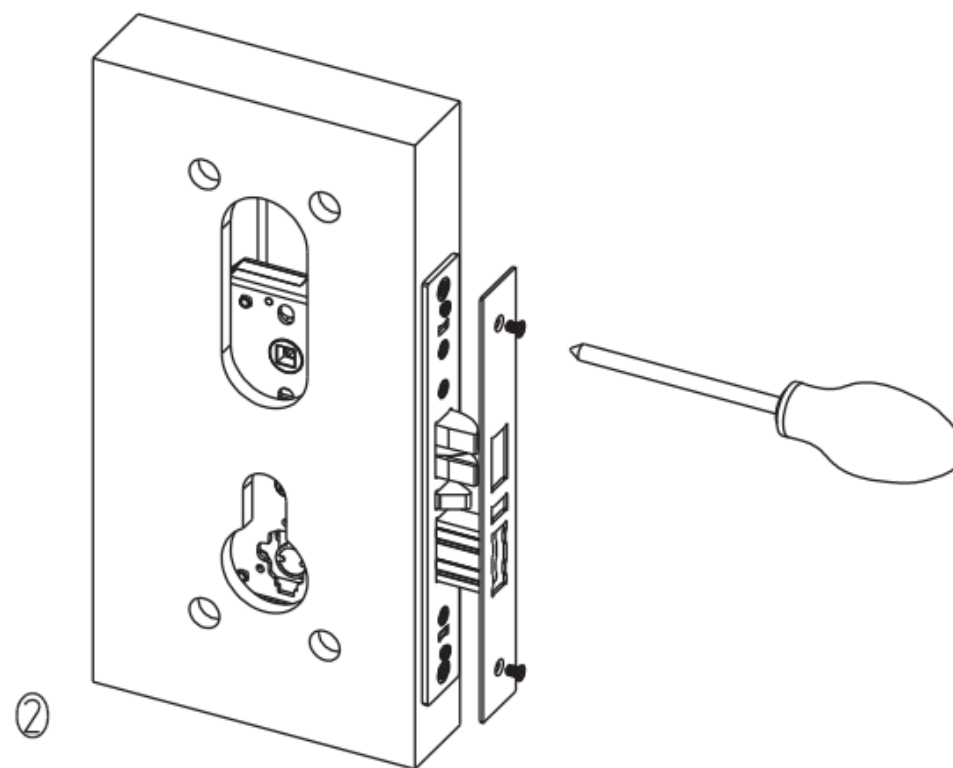


Pic(2) Mortise Faceplate

3. Pritvirtinkite cilindrą varžtu, atkreipkite dėmesį.

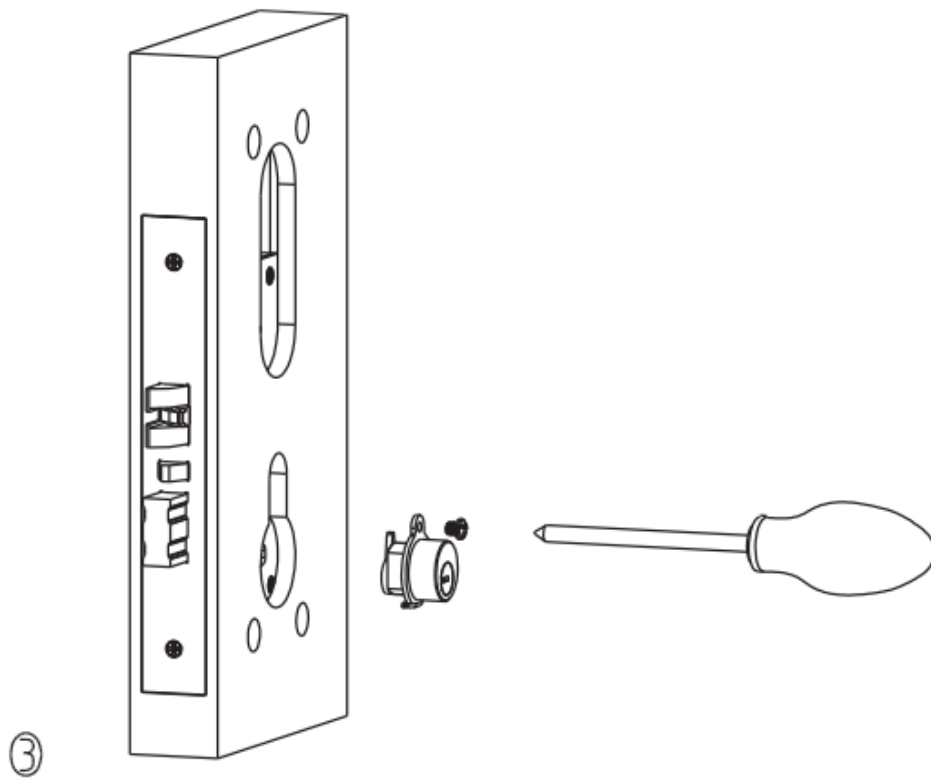


Pic(3) Fix Cylinder

4. Perkiškite kvadratinį veleną per viršutinę skylę (8x8) rankenai ir mažą užraktą per nedidelę mortizę skylę (5x5). Atkreipkite dėmesį, kad skylių dydis yra skirtingas, todėl galite įdėti kvadratinį veleną tik į viršutinę padėtį, o mažą užraktą - į apatinę padėtį.

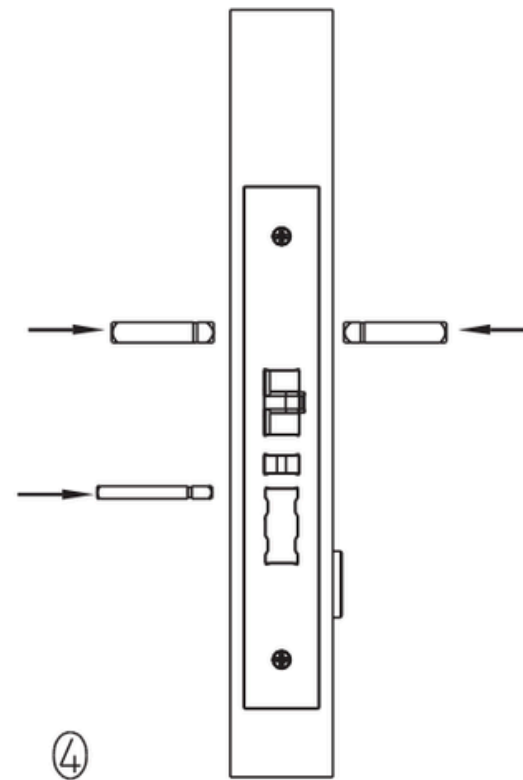

Pic(4) Insert Spindle


5. Pritvirtinkite priekinį ir galinį skydelį varžtais, kaip parodyta nuotraukoje.

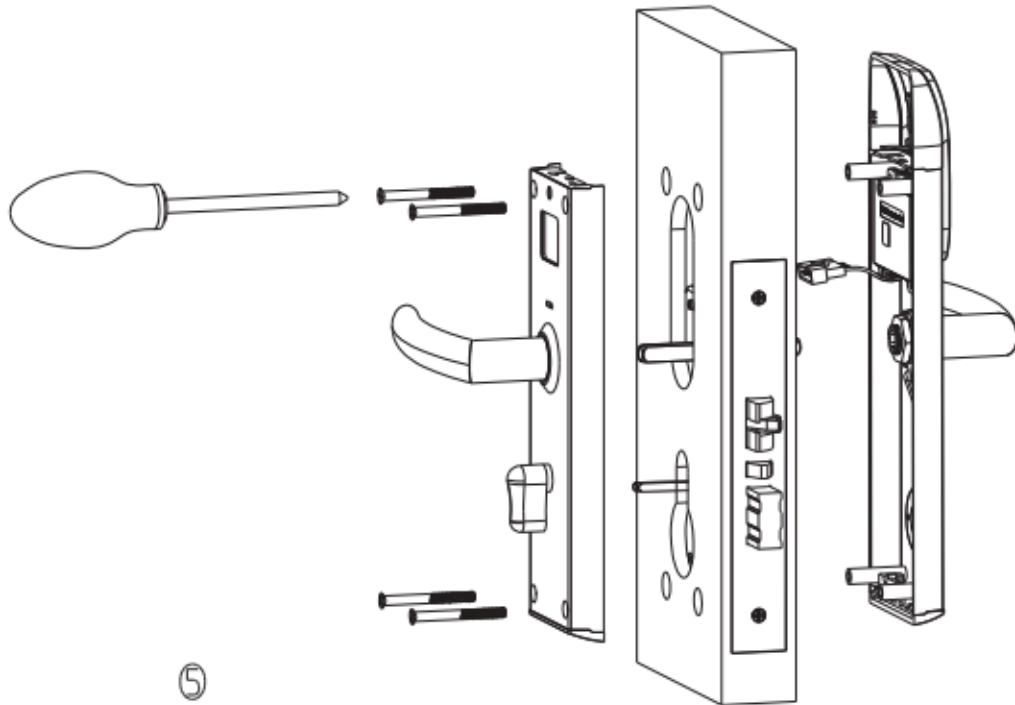

5

**Pic(5) Fix Panel**

6. Į baterijų dėžutę įdėkite 4 AA baterijas ir pritvirtinkite, kaip parodyta žemiau esančioje nuotraukoje:

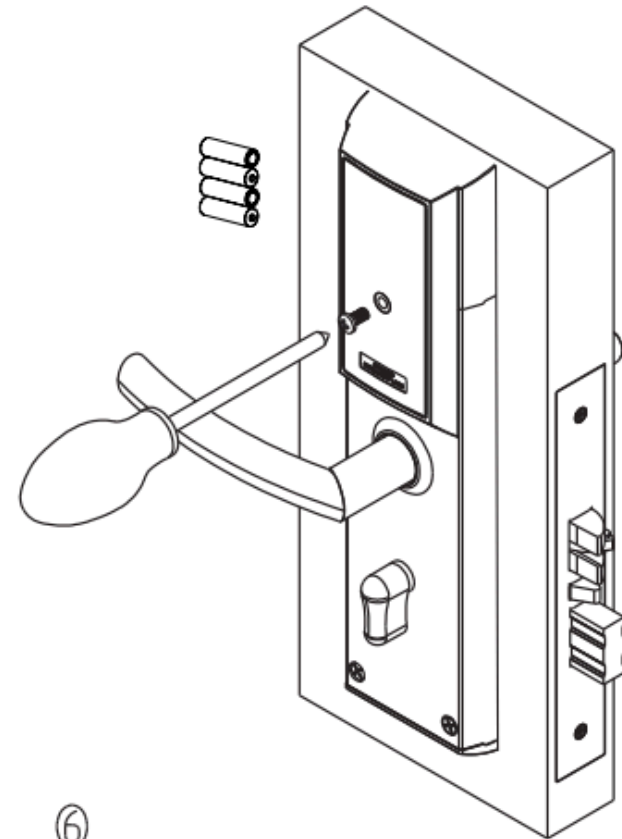

6

**Pic(6) Assemble Battery**

7. Norėdami atidaryti dureles, naudokite mechaninį cilindro raktą, arba išbandykite su meistro kortelę, kad atidarytumėte duris.

## Ttlock operacijos žingsniai

Ieškokite „Google Play“ arba „APPLE Store“ naudodami TTLOCK.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą.




Ijunkite telefono „Bluetooth“ funkciją prieš bet kokią operaciją.



## Pridėkite vieną išmaniojį spyną savo telefone


Pridedant durų užraktą prie telefono, operacijos turi būti baigtos šalia spynos, o klaviatūra suaktyvinama pajungimo metu.



Spustelėkite mygtuką „+“.



Pasirinkite užraktą




Spustelėkite įrenginio pavadinimą

3 veiksme: po durų spynos pavadinimo bus mygtukas „+“, atkreipkite dėmesį į duris užrakto negalima pridėti, jei nėra „+“ ženklo. Sąsaja grįš į sąrašą sėkmingai pridėjus.


Jei operacija nepavyko, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus ir peržiūrėkite įrenginių sąrašą atlikdami 3 veiksmus. Įsitinkinkite, kad jūsų mobilusis telefonas įjungtas su „Bluetooth“ funkcija ir durelių užraktas jau maitinamas su baterija.

Jei negalite būti užrakto administratoriumi, susisiekite su įrenginio administratoriumi ir paprašykite antrinės prieigos šiam užraktui. Ši funkcija reikalauja, kad imtuvai savo telefone įdiegtų APP ir jau užregistruotų vieną paskyrą.


## Kaip išsiųsti nuolatinį eKey

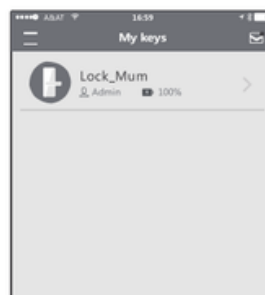

Spustelėkite įrenginio pavadinimą




Spustelėkite eKey

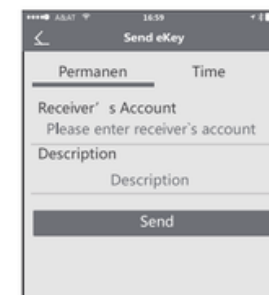



Iveskite gavėjo informaciją

## Kaip išsiųsti laikiną eKey





Leidžiamu laikotarpiu imtuvas gali atrakinti duris be laiko apribojimo, pasibaigus terminui, jis bus automatiškai panaikintas

## Kaip išsiųsti laikiną kodą




Slaptažodis yra keturių tipų: nuolatinis, nustatytas, ciklinis ir vienkartinis, galite nustatyti atitinkamai slaptažodį ir bendrinti gavėjui per „whatsapp“ ir pan.

Slaptažodžio galiojimas nesibaigs, bet administratorius gali bet kada ištrinti juos iš vartotojų sąrašo.




## 5. Išduoti IC kortelę

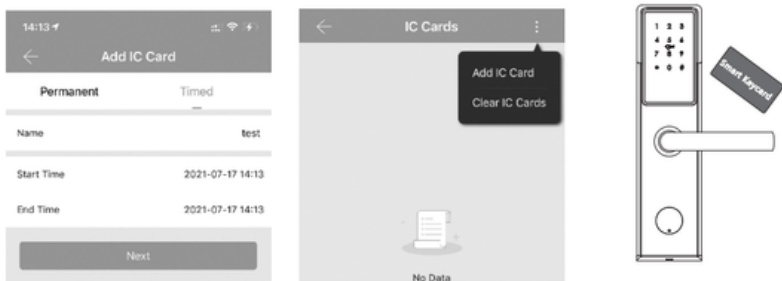

Šiai užraktai yra kortelė, kurią galite išduoti šalia durų spynos, taip pat galite išvalyti IC kortelę pagal savo poreikį.

## 6. Atrakinti įrašų užklausą

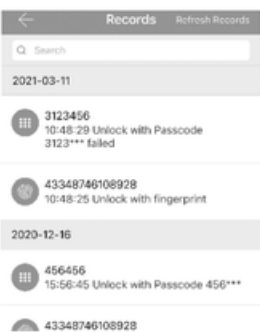

Kiekvieną kartą, kai paprastas vartotojas atrakins durų spyną administratoriaus atsiųstu e-raktu, bus automatiškai sugeneruotas vienas įrašas ir išsiųstas į administratoriaus telefono APP.


Jei vienas užraktas buvo pridėtas viename telefone, jo negalima pridėti kitame naujame telefone, nebent:

1. Ankstesnis administratorius ištrynė jį iš savo APP šalia užrakto.
2. Užrakto atstatymo mygtukas ilgai paspaustas inicijavimui (2 sekundes).

Slaptažodžio ištrynimasis turi būti atliekamas šalia užrakto. Įeikite į programinės įrangos sąsają ir spustelėkite mygtuką „≡“, kad pridėtumėte užraktą, kaip siūloma iššokančiame sąrašė.

## 7. Atrakinti įrašų užklausą


Įveskite įrenginio sąsają ir spustelėkite mygtuką „Nustatymai“, kad patikrintumėte įrenginio informaciją. Galite patikrinti užrakto informaciją, skirtą užrakinimo laikrodžio / diagnozės / atrakinimo įrašams ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimo operacijos ir tt Daugiau informacijos rasite toliau pateiktose nuotraukose.

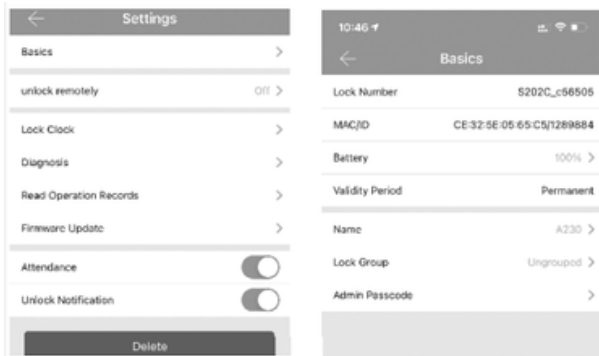

## 8. Sistemos nustatymai




Atidarykite programelę ir spustelėkite mygtuką „≡“, parinktis galima pasirinkti išskylančiuose naudotojuose.



Pastaba: slaptažodis turi būti panaudotas vieną kartą per 24 valandas po pradžios laiko, kitu atveju saugumo sumetimais jis bus negaliojantis.

Pastaba: pasikartojantis slaptažodis yra viena savaitė ir gali būti naudojamas cikliškai vieną apibrėžtą laikotarpį laiko. Pavyzdžiui, jei laikas galioja kiekvieną savaitgalį nustatant 10:00–20:00, naudotojas gali atidaryti duris tik nustatytu laiku kiekvieną savaitgalį ir negali atidaryti durų kitą kartą. Taip pat šis slaptažodis turi būti naudojamas vieną kartą per 24 valandas nuo pradžios laiko arba jo bus negaliojantis.

## 9. Ištrinti užraktą







Norėdami ištrinti užraktą, suraskite pagal pavadinimą ir spustelėkite ištrynimo mygtuką, galite ištrinti per APP. Taip pat galite ilgai paspausti atstatymo (RESET) mygtuką, esantį galinėje priekinio skydelio pusėje, kad kitas vartotojas galėtų pridėti šį užraktą kaip naują įrenginį.

## 10. Wi-Fi Gateway (G2 version)

Naujos versijos „Wi-Fi“ Gateway yra geresnis ir ilgesnio ryšio atstumas.  
Žiūrėkite toliau nurodytus parametrus ir operacijas:

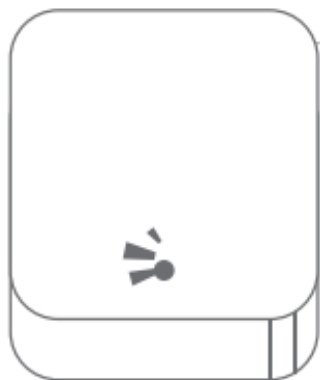Modelis: G2  
Matmenys: 70x70x26mm  
Tinklas: Wi-Fi 2.4G  
IEEE standartas: 802.11b/g/n  
Maitinimo sąsaja: C tipo USB  
Maitinimo įvestis: DC5V/500mA



-  Kai Gateway įjungtas:  
Šviesa mirksi pakaitomis raudonai ir mėlynai:  
Budėjimo režimas, paruoštas prijungimui
-  Mėlyna šviesa: darbo režimas
-  Raudona lemputė: tinklo gedimas

## Pardavimo ir aptarnavimo sąlygos

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukciją!

Šiam gaminiui suteikiama 1 metų ribota elektroninių dalių garantija ir ribotas tarnavimo laikas. Mechaninė ir apdailos garantija dėl medžiagų ir gamybos defektų normaliai naudojant pradinis gyvenamasis vartotojas. Tam kad garantija būtų galiojanti, reikalingas pirkimo kvitas ir nuosavybės įrodymas.

- Bet kokie pakeitimai pateikiami mūsų patvirtinimui.
- Jei turite klausimų ar pastebėjimų dėl mūsų naudojimo instrukcijos ar pardavimo sąlygų, prašome susisiekti su mumis.
- Draudžiama kopijuoti mūsų vadovą ir kitiems tikslams, išskyrus įgaliotą įmonę ir naudotojus.
- Mes neatsakome už bet kokią vartotojui ar trečiajam šaliai netinkamą veikimą ar įdiegimą.
- Už žalą, padarytą dėl antropinio veiksnio ar neišvengiamos priežasties, mes neapmokame nuostolių ar neprižiūrim nemokamai, patikrinkite mūsų aptarnavimo po pardavimo sąlygas.
- Neardykite spynos, jei nesate technikas, jei reikia, atlikite operacijas vadovaujant technikui.
- Pastaba: produkto nuotraukos gali šiek tiek skirtis nuo tikro produkto, prašome laikytis mūsų tikrų produktų.
- Pakeitę bateriją, neišmeskite jos, prašome grąžinti į perdirbimo dėžę, kad būtų išvengta taršos!

## Susiekite Gateway su APP

1. Activate the APP



2. Press the button “☰”



Press the “+” sign

3. Select the [Gateway]



4. Select the [G2]



5. Plug the gateway and power on it, light flashes alternately with red and blue.



6. Press the “+”.



7. Add Gateway



8. Select Wi-Fi and enter password  
Finish pairing gateway

